



Central AutoDefesa **ATK3000**



Fotos meramente ilustrativas



Acompanha Software
De Monitoramento
Smart Integration



Central AutoDefesa

Características

- ✓ Central Completa de AutoDefesa com Gerador de Neblina e módulos opcionais de Sistema de CFTV, Alarme, Neutralizador, Controle de Acesso, Comunicação Bidirecional, Display Touch Screen e Bateria Interna;
- ✓ Servidor incorporado, opção de operação em rede através do software de Autodefesa completo com Monitoramento e Gerenciamento do Gerador, Neutralizador, CFTV, Central de Alarme, Controle de Acesso e módulo de comunicação Bidirecional, permite conexão de até 32 unidades como sistema único;
- ✓ Fácil Instalação em teto ou parede;
- ✓ Real-Time Clock;
- ✓ Sensor de obstrução;
- ✓ Status do fluído via Software.

Aplicações

Projetos de segurança completas, soluções automáticas e integradas de AutoDefesa utilizando restrição de visão, gás neutralizador, sirene, Alarmes e CFTV integrado, além de sofisticado controle de Acesso por reconhecimento Facial e sistema de comunicação Bidirecional local ou remoto, atuações para locais únicos ou múltiplos incluindo capacidade de sofisticado sistema de monitoramento remoto.

Ideal para Instituições Financeiras, Varejo, Lotéricas, Farmácias, Centros de Distribuição e qualquer local com valores a serem protegidos.

ATK3000 – Módulos

1- Módulo SmartAlarm

18 Entradas DI permitem conexões com sensores de alarmes e comando externos:

- Sensor de Presença (IVP); Sensor Sísmico;
- Sensor Porta; Sensor Quebra Vidro;
- Outros.

3 saídas DO, permite conexões com:

- Centrais de alarmes de Incêndio;
- Controles de Acessos; Outros.

2- Módulo SmartHVR (Opcional)

Sistema completo de CFTV com 8 câmeras analógicas e ou IP conectadas na central de AutoDefesa, gravação em SSD de 320GB.

Câmeras analógicas ou IP protocolo RTSP, HTTP e ONVIF.

Sistema totalmente integrado para uso local ou remoto.

ATK3000 – Módulos

3- Módulo SmartAccess (Opcional)


Operação completa pelo Display Touch Screen de 3,5" com sistema de reconhecimento facial e Áudio Bidirecional permitindo controles de Acesso local por senha e biometria facial assim como sistemas controle de acesso em dupla custódia via liberação externa incluindo capacidade de comunicação por áudio Bidirecional.

Sistema alimentado com tecnologia PoE (Power over Ethernet), o SmartAccess economiza tempo

na instalação, sendo facilmente fixado em paredes, dry-wall, divisórias, entre outros. Utiliza conexão RJ45, não necessitando realizar emendas nos cabos.

4- Módulo Neutralizador (Opcional)

Proteção total do patrimônio, quando acionado libera gás que afeta mucosas dos olhos, nariz e garganta, criando grande irritabilidade e impossibilitando a permanência no local por longo período.

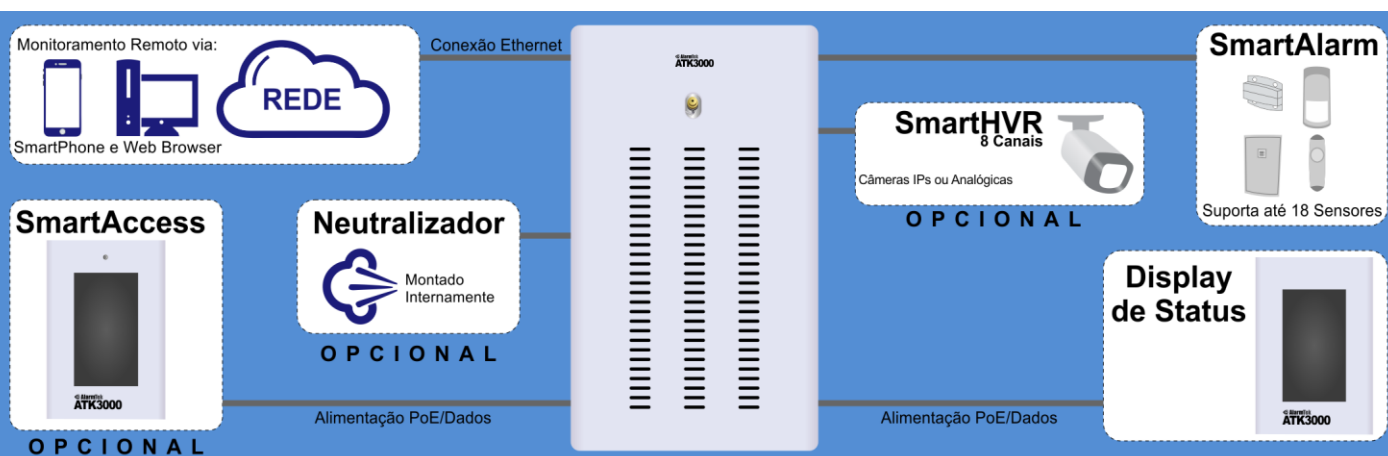

ATK3000 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	ATK3000
Dimensões	500mm altura x 300mm largura x 195mm profundidade
Peso (Instalada)	22 Kg (com fluído de 2 litros)
Cor	Branca
Fluído	Atóxico, refil de 2 litros (> 12 disparos), acesso independente
Tensão	90 ~ 240V
Consumo em Repouso / em Aquecimento	60W / 1050W
Entradas e Saída	Entradas: 18 DI / Saídas: 3 DO - 0,1 segundo
Cobertura	500m³ total, 100m³ em 30 seg. com 25cm de visibilidade
Bateria	2 x 12V / 1,3AH
Tempo de Autonomia em falta de energia	Até 90 minutos
Tempo de aquecimento	24 minutos em 110V / 12 minutos em 220V
Tipos de sinalização de Eventos	Display Local e via Web remoto
Instalação	Horizontal ou Vertical
Funcionalidade	Análise de sinais através de microprocessador. Status do fluído via Software. Acionamento local e remoto através de rede. Acionamento automático através sensores e lógicas de proteção integrados com CFTV.